DARAMIO

Moderne spiegels met LED-verlichting voor ieder interieur.

Paneel
digitale klok

Gebruiksaanwijzing/montagehandleiding

Paneel
digitale klok

TECHNISCHE INFORMATIE

- Geeft de huidige tijd weer.

SPECIFICATIE

Plaatsing voor rechthoekige spiegels	Rechter- of linkeronderzijde van de spiegel.
Plaatsing voor ronde spiegels	Onderaan in het midden van de spiegel.
Afmetingen	4,8 x 1,5 cm
Aangesloten vermogen	~ 6 W
Voedingsspanning van het component	12–24 V DC
Ingangsspanning van de voeding	230 V AC
Uitgangsspanning van de voeding	12–24 V DC (afhankelijk van het type LED)

BEDIENING VAN DE DIGITALE KLOK

1. Na het aansluiten van de voeding op de spiegel licht het LED-paneel van de digitale klok met de knop op.

2. Als u de tijd op het LED-paneel wilt instellen, houd de knop (~ 6 seconden) ingedrukt totdat deze begint te knipperen. Zodra de knop knippert, komt u in de instelmodus van het LED-paneel.

3. In de eerste stap stelt u het tijdformaat (12/24) in door kort op de knop te drukken.

Na het kiezen van het tijdformaat laat u de knop in rust (~ 6 seconden). Het LED-paneel schakelt automatisch over en het gedeelte voor het instellen van de uren begint te knipperen. Door herhaaldelijk op de touchknop te drukken stelt u het gewenste uur in.

Voor het instellen van de minuten laat u de knop opnieuw in rust (~ 6 seconden).
Het LED-paneel schakelt automatisch over en het gedeelte voor het instellen van de minuten begint te knipperen. Door herhaaldelijk op de touchknop te drukken stelt u de gewenste minuten in.



4. Na het instellen van de tijd laat u de knop in rust; de instellingen worden opgeslagen.

Aanbevolen opties voor het aansluiten van de spiegel op het elektriciteitsnet

Als u voor de spiegel een ander accessoire hebt gekozen, vindt u het schema voor de aansluiting daarvan in de handleiding bij het betreffende accessoire.

Optie 1:

Aansluiting van de LED-verlichting van de spiegel en de Paneel digitale klok op het elektriciteitsnet bij keuze voor een touchknop/sensorische schakelaar.

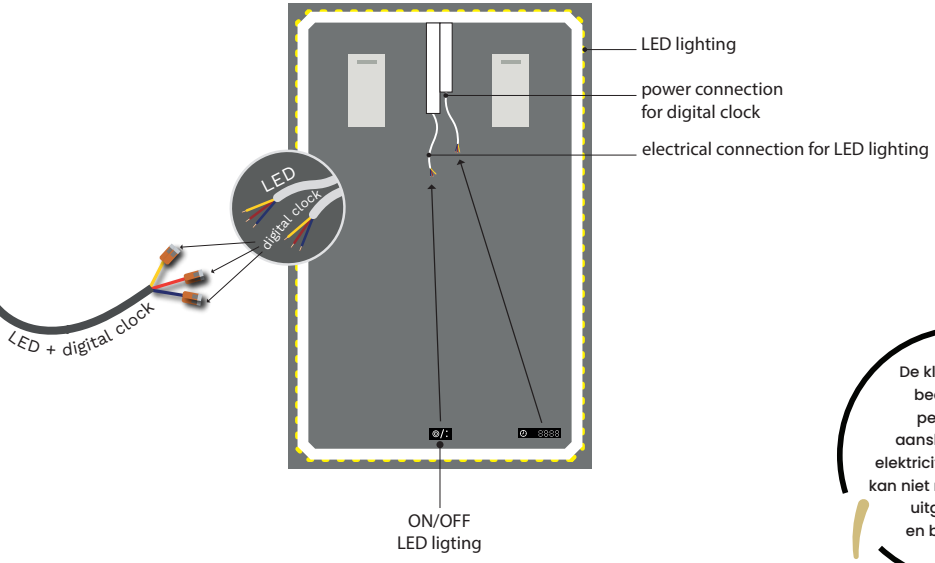

De klok is primair bedoeld voor permanente aansluiting op het elektriciteitsnet. De klok kan niet normaal worden uitgeschakeld en blijft continu actief.

Optie 2:

Aansluiting van de LED-verlichting van de spiegel en de Paneel digitale klok op het elektriciteitsnet bij keuze voor een externe schakelaar.

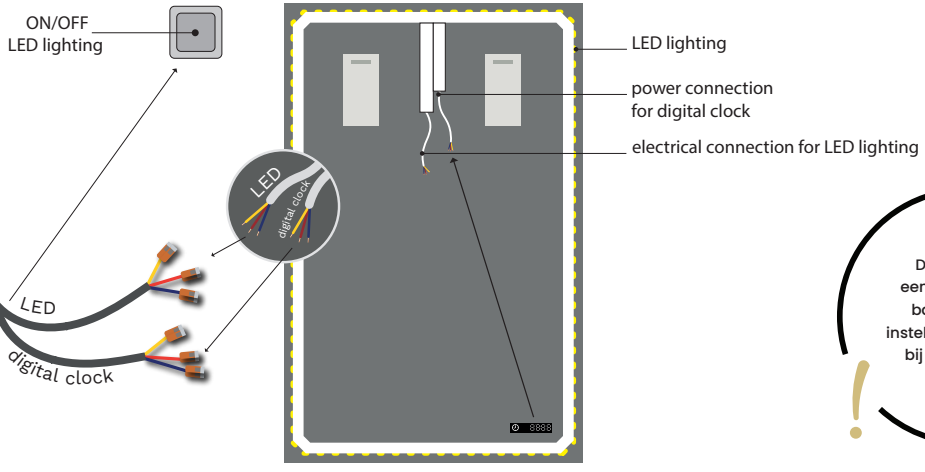

De klok heeft een ingebouwde batterij die de instellingen bewaart bij stroomuitval.

Elke component heeft een eigen handleiding met een aansluitschema.



Bedankt dat je ons product hebt gekozen.

Verkoper:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tsjechië
Btw-identificatienummer: CZ29460522
KvK-nummer: 29460522

E-mail: info@daramio.com

Fabrikant:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
KvK-nummer: 10888560

www.daramio.nl